

BIANCO SAE

semi-automatische hydraulische bandzaagmachines

Italiaans fabricaat

Vol-hydraulische bandzaagmachines waarbij zowel de zaagvoeding als de materiaalklem hydraulisch werken, uitgevoerd met een enkel verstek tot 60°



Deze machines zijn uitgevoerd met een gegoten zaagbeugel die zwaar is verribt en daardoor een grote stijfheid heeft verkregen. De zaagbeugel is gemonteerd met conische lagers en laat zich met lichte tegendruk naar beneden bewegen. De hydraulische cilinder voor de zaagvoeding is geplaatst vlak achter de materiaalklem.

De zaaggeleiding bestaat uit hardmetalen geleideplaten met lagering en is eenvoudig in te stellen.

Het bedieningspaneel is op de juiste hoogte geplaatst en is duidelijk en overzichtelijk. Vanaf dit bedieningspaneel kan de machine volledig worden bediend: beugel hoog-laag, klem open-dicht, zaagsnelheid, koelwater aan-uit en de hoofdschakelaar aan-uit.

De zaagvoeding en de zaagdruk kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld, zo kan voor ieder materiaal de juiste instelling worden verkregen.


Verder zijn praktisch alle modellen uitgevoerd met een materiaaltaster om de zaagbeugel snel en eenvoudig te kunnen positioneren. Alle machines voldoen aan alle CE-eisen en zijn samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige componenten zoals ATOS hydrauliek, SIEMENS motoren en electracomponenten, CEB besturingen, NSK lagers etc.

Standaard uitvoering

- hydraulische zaagvoeding en materiaalklem
- digitale weergave van de zaagsnelheid en werkstuksteller
- noodstopvoorziening
- gegoten zaagbeugel, scharnierpunt voorzien van een conische lagering
- zaagbreukbeveiliging
- stabiele, eenvoudig te verstellen zaagbladgeleider
voorzien van verstelbare hardmetalen platen en kogellagers
- ruime koelwaterinstallatie met eenvoudig te reinigen spanenopvangbak
- spanenborstel
- automatische hoogte-/diepte-instelling van de beugel
- materiaal afvoergoot
- lengte-aanslag 500mm



Mechanische bundelklemming

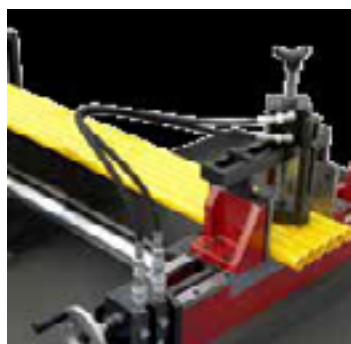

Hydraulische bundelklemming



Mechanische variator



Klemdrukregeling

MODEL 330 SAE 60°

Model 330 SAE 60° is uitgevoerd met enkelzijdig 60° verstek en heeft de voedingscilinder aan de achterzijde.

Wordt geleverd met bedieningspaneel onder aan de linkerkzijde.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 330 SAE 60°			
	90°	45°	60°
rond	260	200	120
vierkant	220	190	115
rechthoekig	330x140	200x130	120x100

SPECIFICATIES

		MODEL 330 SAE 60°
Zaagbladafmeting	mm	3010x27x0,9
Motorvermogen	kW	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	0,37
Zaagsnelheden	m/min	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	330
Hoogte zaagtafel	mm	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,1
Gewicht	kg	400
Afmetingen (b x d x h)	mm	120x160x180

PRIJZEN

BIANCO 330 SAE 60° € 8.450,00

OPTIES

V Mechanische variator (alleen bij bedieningspaneel onder) € 1.425,00
 TFM Mechanische bundelklemming € 390,00
 TFI Hydraulische bundelklemming € 1.625,00
 R1 Klemdrukregeling € 345,00
 L Nevelsmering € 1.100,00

MODEL 370 SAE 60°

Model 370 SAE 60° is uitgevoerd met enkelzijdig 60° verstek en heeft de voedingscilinder aan de achterzijde.

Wordt geleverd met bedieningspaneel onder aan de linkerzijde.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 370 SAE 60°			
	90°	45°	60°
rond	280	225	140
vierkant	240	215	140
rechthoekig	370x140	230x140	140x130

SPECIFICATIES

		MODEL 370 SAE 60°
Zaagbladafmeting	mm	3120x27x0,9
Motorvermogen	kW	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	0,37
Zaagsnelheden	m/min	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	370
Hoogte zaagtafel	mm	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,1
Gewicht	kg	450 / 500
Afmetingen (b x d x h)	mm	120x165x185

PRIJZEN

BIANCO 370 SAE 60° € 8.830,00

OPTIES

V Mechanische variator (alleen bij bedieningspaneel onder) € 1.425,00
 TFM Mechanische bundelklemming € 390,00
 TFI Hydraulische bundelklemming € 1.625,00
 R1 Klemdrukregeling € 345,00
 L Nevelsmering € 1.100,00

MODEL 420 SAE

Model 420 SAE 60° is uitgevoerd met enkelzijdig 60° verstek en heeft de voedingscilinder aan de achterzijde.

Wordt geleverd met bedieningspaneel onder aan de linkerzijde.

ZAAGCAPACITEIT

MODEL 420 SAE60°			
	90°	45°	60°
rond	300	240	170
vierkant	240	230	170
rechthoekig	420x160	250x180	170x170

SPECIFICATIES

		MODEL 420 SAE 60°
Zaagbladafmeting	mm	3270x27x0.9
Motorvermogen	kW	0,9-1,5
Hydrauliekmotor	kW	0,37
Zaagsnelheden	m/min	35-70
Aansluitspanning	V/Hz	400 / 50
Klemopening maximaal	mm	420
Hoogte zaagtafel	mm	830
Motorvermogen koelinstallatie	kW	0,1
Gewicht	kg	500 / 540
Afmetingen (b x d x h)	mm	120x165x190

PRIJZEN

BIANCO 420 SAE 60° € 9.300,00

OPTIES

V Mechanische variator (alleen bij bedieningspaneel onder) € 1.425,00
 TFM Mechanische bundelklemming € 390,00
 TFI Hydraulische bundelklemming € 1.625,00
 R1 Klemdrukregeling € 345,00
 L Nevelsmering € 1.100,00